


### III. szériás DELUXE



A cölöpverő-lengenda itt kezdődött!

A III. szériás King Hitter Deluxe, a 'Cölöpverő-legenda', a legkedveltebb cölöpverő a professzionális kerítésépítők, az autóutak melletti kerítést építők, az általános kerítést építők, a szőlőültetvényeket, gyümölcsöskerteket építők illetve mindenki számára, aki komoly cölöpöt szeretne leverni.


A III. szériás King Hitter Deluxe az innovatív technológia kiválóságát mutatja, ami a King Hitter Deluxe nevét világszerte legendássá tette.

Ez az eszköz a professzionális kerítésépítők, építési vállalkozók, állattenyésztők és építkezési vállalatok számára készült, ahol a hidraulikus meghajtás és a cölöpverés együttjárnak.

A legkülönbélebb vidékeken szerte a világban rendkívüli teszteredményekkel bíró III. szériás King Hitter Deluxe teljesen ellensúlyozott, oldalra szerelhető eszköz állítható rögzítőlábakkal, szabvány hárompontos felfogatással csatlakoztatva. Minden összekötőrész, oldalbeállítás és sarok a hidraulikus rendszerellenőrzés által meghatározott szinten van.

#### Tulajdonságok és előnyök

- 12' 6"-os (3,81m-es), 14'-os (4,27m-es), vagy 16'-os (4,88m-es) gerenda-szerkezetű acéloszlop. Az optimális oszlopmagasságot úgy számoljuk ki, hogy hagyjuk a súlyt leesni a legnagyobb gravitációs sebességgel a legnagyobb mozgási energia elérésével.
- Nagy, 200kg-275kg-os súlyok közel 50.000kg-os hajtóerőt képesek produkálni. Ausztráliában a szabvány 225kg, az USA-ban és Angliában 250kg. Az extra nagy súlyokhoz külön specifikáció szükséges.
- Nagyfokú nyújthatóságú emelőkábel a maximális erőért és az extra élettartamért.
- A szabvány hárompontos kapcsolószerkezet segítségével könnyen ráerősíthető a traktor megfelelő oldalára a kiegyenlítő súlyokhoz az oldalmozgás kiegyenlítéséhez. Teljesen hidraulikusan vezérelt.
- A hidraulikus felső kar számos beállítással bír, ezenkívül 30 °-os mozgásra képes előre és hátra. A hidraulikus oldalkar beállításai: 25° balra vagy 45°

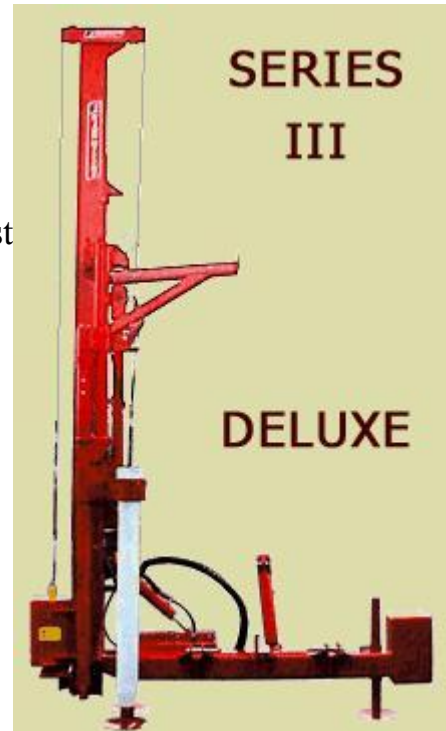

jobbra, így elősegítve a pontos cölöpverést szélsőségesen dimbes-dombos talajon vagy szőlészetekben használatos dőlt cölöp verést

- Szabványos biztonsági cölöpkupak. Ez továbbítja a hajtóerőt oda, ahol a legjobban szükséges, közvetlenül a cölöpbe.
- Egyetlen kezelőszemélyt igényel a könnyű és egyszerű vezérléssel.
- Az üzletág legjobb garanciális feltételei.
- A szabvány oldalsó felfogatású III. szériás King Hitter Deluxe lehetővé teszi a gyorsabb kerítésoszlop-elhelyezést, mivel a traktor képes párhuzamosan mozogni a kerítéssel.
- A szabvány hidraulikus ellensúlyos oldalmozgású III. szériás King Hitter Deluxe 450mm (18") beállítási lehetőséggel elérhetővé teszi a pontos cölöpelhelyezést a traktor felesleges mozgatása nélkül.
- Az opcionális 'Felfogatott oszlop' ideális tárolásra és szállításra még a magasságkorlátos helyeken is.
- A felfogatott oszlop szabvány minden 14'-os (4,27m-es) és az exportált 16'-os (4,88m-es) gépekre.



Felfogatás	3-pontos felfogatás
Oszlopmagasság	12'6 -14'-16' (3.80 - 4.25-4.88)
Kalapácssúly	200-275 kg
Becsapódás	45.300 kg
Dőlés előre/hátra	30/30 fok.
Oldalirányú dőlése	25/45 fok.
Lábak	Állítható
Felső csatlakozás	Hidraulikus
Dőlésszög-állítás	Hidraulikus

Oldalmozgás	Hidraulikus, 450mm-ig
Biztonsági oszlopkupak	Van
Biztonsági védelem	Opcionális
Biztonsági súlymegállítás	Opcionális
Min. Hidraulikanyomás	1800 PSI (12340 kPa)
Olajmennyiség/min.av	6 - 8 GPM
Tárolási magasság	Lásd a leírást
Felfogatva a 12'6" (3.81m) oszlop	9'10" (3,00 m)
Felfogatva a 14' (4.27m) oszlop	10'2" (3,10 m)
Felfogatva a 16' (4.88m) oszlop	10'6" (3,20 m)
Szállítási tömeg	1650-1900lb (748-861 kg)
Szállítási térfogat	46 ft <sup>3</sup> -tól (1,3 m <sup>3</sup> -tól)
Max Cölöpmagasság	12'6" (3,81 m) = 10' (3,05 m) 16' ( 4,88 m) = 14' (4,27 m)

